


# EURO-Stapelbehälter XL

800 × 600 mm



Die Ausführung mit verripptem Doppelboden ist bis 200 kg belastbar und mit Kufen für Stapler- und Hubwagenbetrieb ausrüstbar.



- Hochstabile Konstruktion aus Polypropylen
- Temperaturbeständig von -20°C bis +90°C
- allseitig mit Etikettenhaltern und Zentrierlöchern
- Klappdeckel mit aufgerauhtem Etikettierfeld für leichtes Anbringen und Ablösen von Etiketten

## Stapelbehälter mit Standardboden

max. Belastung: 60 kg

L × B außen: 800 × 600 mm, L × B innen: 762 × 562 mm

ohne Deckel					mit anschnarntem Deckel				
Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis	Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis
120	115	49	XL 8612	41,10	138	115	44	XLD 8612	72,00
220	215	91	XL 8622	44,90	238	215	86	XLD 8622	75,00
320	315	132	XL 8632	51,00	338	315	128	XLD 8632	81,00
420	415	174	XL 8642	55,00	438	415	170	XLD 8642	86,00
520	515	217	XL 8652	70,00	538	515	212	XLD 8652	100,00


## Stapelbehälter mit Doppelboden

max. Belastung: 200 kg

L × B außen: 800 × 600 mm, L × B innen: 762 × 562 mm

ohne Deckel					mit anschnarntem Deckel				
Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis	Höhe außen mm	Höhe innen mm	Inhalt Liter	Bestell-Nr.	Preis
120	101	43	XLS 8612	58,00	138	101	38	XLSD 8612	79,00
220	201	85	XLS 8622	62,00	238	201	80	XLSD 8622	83,00
320	301	127	XLS 8632	61,00	338	301	122	XLSD 8632	97,00
420	401	169	XLS 8642	73,00	438	401	165	XLSD 8642	102,00
520	501	211	XLS 8652	86,00	538	501	206	XLSD 8652	116,00

## Zubehör:



**Stülpdeckel, 800 × 600 mm**  
mit umlaufendem Rand für optimalen Sitz

Bestell-Nr. XSD 86  
28 80

**Etikettenschutzfenster**  
mit abgewinkelter Oberkante  
VE mit 10 Stück

Bestell-Nr. XEF 86  
14 80

**Plomben**  
Sicherheit für anschnarnte Deckel  
VE mit 500 Stück

Bestell-Nr. XPB 86  
26 50

**Kufen**  
für Doppelboden-Ausführung  
Set mit 2 Stück

Bestell-Nr. XKU 86  
18 80

# 7 Stapel-Großbehälter

Volumenboxen 1000 × 700 mm

TP+

## Volumenboxen - 1000 × 700 mm

- Boden und Wände geschlossen, stabil verrippt
- Sehr stabile Behälter, auch für Flüssigkeiten geeignet
- Schlag- und bruchfest, Boden verrippt
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Mit Stapler und Gabelhubwagen transportierbar, Boxen mit 2 Kufen mit Stapler kippbar
- Material Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Die Behälter sind kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Ausführung mit Rollen: 4 kugelgelagerte, verzinkte Lenkrollen und leise laufende Gummiräder, Rad-ø 100 mm
- Stülpedeckel mit stabilen Zentrierecken für sicheres Stapeln, kein Verrutschen der oben stehenden Box



## Deckelgriff

Klappgriff zur einfachen Steckmontage an den Stapeldeckel

Bestell-Nr. VBDG  
€ 14,-



mit 4 Füßen



mit 2 Kufen



mit 4 Rollen



Rad mit Feststellbremse

\* Traglastwerte gelten für gleichmäßig verteilte Last


		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkrollen	mit 4 Lenkrollen 2 mit Feststellbremse
Volumen	Liter	300	300	300	300
<b>L×B×H außen</b>	mm	<b>1000 × 700 × 650</b>	<b>1000 × 700 × 650</b>	<b>1000 × 700 × 790</b>	<b>1000 × 700 × 790</b>
L×B×H innen	mm	940 × 640 × 500	940 × 640 × 500	940 × 640 × 500	940 × 640 × 500
Traglast*	kg	300	300	250	250
Gewicht	kg	14,2	17,1	19,8	19,8
Behälter	grau	VBF 107	VBK 107	VBL 107	VBLF 107
	Preis	<b>195,-</b>	<b>223,-</b>	<b>271,-</b>	<b>299,-</b>
Stapeldeckel	grau	STD 107	STD 107	STD 107	STD 107
	Preis	<b>62,-</b>	<b>62,-</b>	<b>62,-</b>	<b>62,-</b>

## Volumenboxen - 1030 × 630 mm

- Boden und Wände geschlossen, stabil verrippt
- Praktische Behälter für Schüttgüter, Kleinteile und Textilien
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Mit 4 Füßen oder mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen und leise laufenden Gummirädern, Rad-ø 100 mm
- Mit Stapler und Hubwagen transportierbar
- Material: Polyethylen-Kunststoff (PE-HD), Farbe Grau
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C



mit 4 Rollen

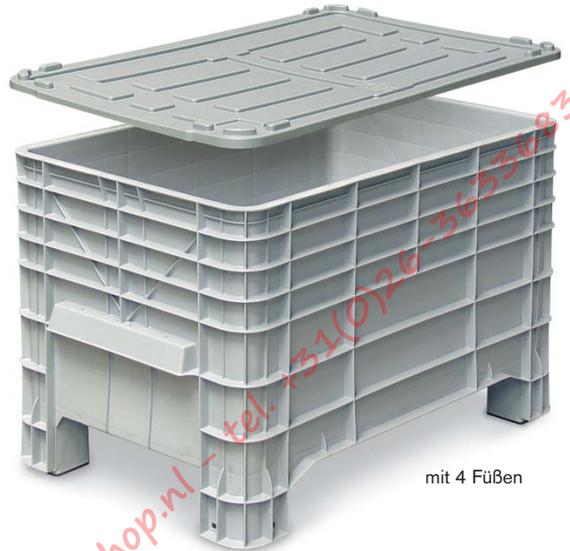

mit 4 Füßen

		mit 4 Füßen	mit 4 Lenkrollen
Volumen	Liter	276	276
<b>L×B×H außen</b>	mm	<b>1030 × 630 × 670</b>	<b>1030 × 630 × 790</b>
L×B×H innen	mm	935 × 580 × 515	935 × 580 × 515
Traglast*	kg	300	250
Gewicht	kg	14	18
Behälter	grau	VBF 106	VBL 106
	Preis	<b>155,-</b>	<b>249,-</b>
Stapeldeckel	grau	STD 106	STD 106
	Preis	<b>51,-</b>	<b>51,-</b>

\* bei gleichmäßig verteilter Last

## Palettenboxen - 1200 × 800 mm

- Boden und Wände geschlossen, stabil verrippt
- Stabile Behälter für Schüttgüter und Kleinteile, im Maß der Euro-Palette
- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Mit Stapler und Hubwagen transportierbar
- Bis zu 7-fach stapelbar
- Material: Polyethylen (PE-HD), Farbe Grau
- Die Behälter sind kältebeständig bis -40°C, hitzebeständig bis +60°C
- Ausführung mit Rollen: 4 kugelgelagerte, verzinkte Lenkrollen und leise laufende Gummiräder, Rad-ø 120 mm



mit 4 Füßen



mit 2 Kufen



mit 4 Rollen

		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkrollen
Volumen	Liter	520	520	520
<b>L×B×H außen</b>	mm	<b>1200 × 800 × 800</b>	<b>1200 × 800 × 800</b>	<b>1200 × 800 × 950</b>
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 650	1130 × 725 × 650	1130 × 725 × 650
Traglast*	kg	350	350	250
Gewicht	kg	25	26	30
Behälter	grau	PBF 128	PBK 128	PBL 128
	Preis	<b>205,-</b>	<b>210,-</b>	<b>285,-</b>
Stapeldeckel	anthrazit	STD 128	STD 128	STD 128
	Preis	<b>69,-</b>	<b>69,-</b>	<b>69,-</b>

\* bei gleichmäßig verteilter Last

# 7 Stapel-Großbehälter

## Palettenboxen im EURO-Format

TP+

### Palettenboxen - 1200 × 800 mm

- Stabile Großboxen im Maß der Euro-Palette
- Großes Nutzvolumen, extrem belastbar, Boden verrippt
- Glatte Innenwände, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen
- Beständig gegen die meisten Säuren und Lösungsmittel
- Geruchs- und feuchtigkeitsneutral
- Die geschlossene Version ist flüssigkeitsdicht
- Die Boxen sind mit Stapler und Hubwagen transportierbar
- Ausführungen mit 2 Kufen sind mit Stapler kippbar
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen-Kunststoff (PP)
- Die Boxen sind voll beladen bis zu 5-fach stapelbar
- Die Behälter sind kältebeständig bis -20°C, hitzebeständig bis +80°C
- Ausführung mit Rollen: 4 kugelgelagerte Lenkrollen und leise laufende Gummiräder, Rad-ø 120 mm

Wände gelocht		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkrollen
Volumen	Liter	550	550	550
<b>L×B×H außen</b>	mm	<b>1200 × 800 × 850</b>	<b>1200 × 800 × 850</b>	<b>1200 × 800 × 1000</b>
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690
Traglast*	kg	500	500	300
Gewicht	kg	25	27	31
Behälter	grau	PBLF 128	PBLK 128	PBLL 128
	Preis	<b>243,-</b>	<b>249,-</b>	<b>301,-</b>



mit 4 Füßen

Wände geschlossen		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkrollen
Volumen	Liter	550	550	550
<b>L×B×H außen</b>	mm	<b>1200 × 800 × 850</b>	<b>1200 × 800 × 850</b>	<b>1200 × 800 × 1000</b>
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690
Traglast*	kg	500	500	300
Gewicht	kg	26	28	32
Behälter	grau	PBGF 128-1	PBGK 128-1	PBGL 128-1
	blau	PBGF 128-2	PBGK 128-2	PBGL 128-2
	rot	PBGF 128-3	PBGK 128-3	PBGL 128-3
	grün	PBGF 128-4	PBGK 128-4	PBGL 128-4
	Preis	<b>249,-</b>	<b>254,-</b>	<b>314,-</b>



mit 2 Kufen

### Deckelgriff

zur einfachen Steckmontage an den Stapeldeckel  
Bestell-Nr. PBDG  
€ **14,-**

### Stapeldeckel

Gewicht 4,1 kg, dunkelgrau  
Bestell-Nr. PBSD  
€ **71,-**

mit Längsklappe		mit 4 Füßen	mit 2 Kufen	mit 4 Lenkrollen
Volumen	Liter	550	550	550
<b>L×B×H außen</b>	mm	<b>1200 × 800 × 850</b>	<b>1200 × 800 × 850</b>	<b>1200 × 800 × 1000</b>
L×B×H innen	mm	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690	1130 × 725 × 690
Traglast*	kg	500	500	300
Gewicht	kg	25	27	31
Behälter	grau	PBKF 128	PBKK 128	PBKL 128
	Preis	<b>285,-</b>	<b>296,-</b>	<b>351,-</b>



mit 4 Rollen

\* bei gleichmäßig verteilter Last



## Palettenspannbänder

sind unentbehrliche Helfer beim innerbetrieblichen Transport. Sie sichern Ladung zuverlässig gegen Herabfallen oder Verrutschen.

- große Druckverteilung durch 25 mm Bandbreite
- beliebig oft wiederverwendbar
- keine Beschädigung der Ladung
- Zeitersparnis gegenüber anderen Verfahren
- Anwendung ohne weitere Gerätschaften
- leicht zu verstauen, jederzeit griffbereit

Ausführung	Umfang mm	für Palettenmaß mm	Stück je VE	Bestell-Nr.	Preis je VE
Blau	1800	1200 × 800	60	PSB 18	195,-
Gelb	2100	1200 × 1000	60	PSB 21	221,-
Rot	2400	1200 × 1200	60	PSB 24	261,-
Grün	2800	1300 × 1300	60	PSB 28	309,-

## Gitteraufsatzrahmen

passend für die EURO-Palette 800 × 1200 mm

- für Nutzhöhen 800, 1000 und 1200 mm lieferbar
- Gitter mit Maschenweite von 100 × 100 × 4 mm
- 1 Längsseite ist 1/2 abklappbar
- die Rahmen sind mit 4 Stapelteller versehen
- Die Traglast der Gitteraufsatzrahmen beträgt 1.600 kg
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 6017, Maigrün oder verzinkt



Ausführung	L × B × H mm	Bestell-Nr.	Preis
beschichtet	1200 × 800 × 800	ASRL 08	83,-
	1200 × 800 × 1000	ASRL 10	89,-
	1200 × 800 × 1200	ASRL 12	119,-
verzinkt	1200 × 800 × 800	ASRZ 08	95,-
	1200 × 800 × 1000	ASRZ 10	102,-
	1200 × 800 × 1200	ASRZ 12	130,-

# 7 Gitterbehälter und Stahl-Flachpaletten

TP+



### Bitte beachten:

Laut TÜV sind die Behälter nur im senkrechten Zug, über 4 Punkte und mittels geprüfter und abgenommener Traverse zu kranen!

### Stapelbare Gitterbehälter, Serie G

werden in solider Stahlschweißkonstruktion gefertigt. Die Ecksäulen bestehen aus 5 mm starken Spezial-Winkelprofilen mit angekröpften Stapeltaschen. Der Boden aus 2 mm starkem Stahlblech ist durch Sicken verstärkt, die Gitterwände aus Baustahlgitter 50 × 50 × 4 mm sind oben und unten von Winkelprofilen eingefasst.

### 3 Ausführungen:

- halb offen (nur auf Anfrage)
- halb offen mit Klappe
- allseitig geschlossen


Lackierung: RAL 7005, Mausgrau, andere Farben auf Anfrage

Grundfläche	mm	800 × 600	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	500	500	500	500
Stapelhöhe	mm	600	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	660	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	460	660	660	860
Nutzlast	kg	1000	1000	1000	1000
Auflast	kg	4000	4000	4000	4000
<b>1</b>	1 Längswand 1/2 offen	G 0861 auf Anfrage	G 1081 auf Anfrage	G 1281 auf Anfrage	G 1211 auf Anfrage
<b>2</b>	1 Längswand mit 1/2 Klappe	G 0862 <b>199,-</b>	G 1082 <b>232,-</b>	G 1282 <b>259,-</b>	G 1212 <b>269,-</b>
<b>3</b>	allseitig geschlossen	G 0863 <b>165,-</b>	G 1083 <b>199,-</b>	G 1283 <b>219,-</b>	G 1213 <b>240,-</b>
Feuerverzinkte Ausführung oder Sonderanfertigungen auf Anfrage					

### Stahl-Flachpaletten, Serie HFP

Diese robuste Schweißkonstruktion ist für lange Lebensdauer auch bei rauhem Betrieb ausgelegt und für Rollenbahnen und für Hochregallager geeignet. Starke Profilkufen mit halbrunden Abstütungen in der Mitte tragen diese Flachpalette. Die Trapezsicken im Deck und der volle Umschlag an den Stirnseiten verleihen der Palette zusätzliche Stabilität.

Lackierung: RAL 7005, Mausgrau, andere Farben und feuerverzinkte Ausführung auf Anfrage

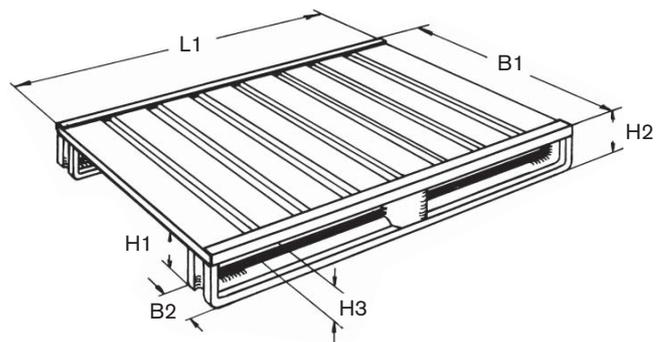

Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Gesamthöhe	H2 mm	125	125	125
Unterfahrhöhe	H1 mm	100	100	100
Einfahrhöhe	H3 mm	80	80	80
Kufenbreite	B2 mm	100	100	100
Kufenanzahl		2	2	2
Traglast	kg	2000	2000	1500
Eigengewicht ca.	kg	25	29	34
Bestell-Nr.		HFP 108	HFP 128	HFP 121
Preis		<b>129,-</b>	<b>138,-</b>	<b>153,-</b>

# Stahlblechbehälter Serie AL

Nutzlast 1000 kg



## Hergestellt aus starkem Stahlblechprofil In drei verschiedenen Ausführungen:

- halboffen, halboffen mit Klappe oder allseitig geschlossen
- Eckpfosten in patentierter W-Form ausgeführt
- Seitenwände und Boden mit Sicken versehen
- oberer Wandabschluss verstärkt
- serienmäßig mit bodenschonenden Fußplatten und Kranösen an den Stapeltaschen
- genoppte Labelfelder für Frachtaufkleber ermöglichen leichtes Entfernen der Aufkleber



verzinkt



1

2

3

RAL 7005  
Mausgrau

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 6011  
Resedagrün

RAL 5010  
Enzianblau

Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt Lieferung standardmäßig in grauer Lackierung.

Grundfläche L × B	mm	800 × 500	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	H2 mm	400	500	500	500
Stapelhöhe	H1 mm	500	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100	100
Unterfahrlänge	L2 mm	660	860	1060	1060
Unterfahrbreite	B2 mm	360	660	660	860
Nutzlast	kg	1000	1000	1000	1000
Auflast	kg	5000	5000	5000	5000

### lackierte Ausführung

<b>1</b>	1 Längswand 1/2 offen	AL 8151 139,-	AL 1081 194,-	AL 1281 214,-	AL 1211 232,-
<b>2</b>	1 Längswand mit 1/2 Klappe	AL 8152 174,-	AL 1082 227,-	AL 1282 247,-	AL 1212 265,-
<b>3</b>	allseitig geschlossen	AL 8153 147,-	AL 1083 199,-	AL 1283 219,-	AL 1213 238,-

### verzinkte Ausführung


<b>1</b>	1 Längswand 1/2 offen	AL 8151 Z 179,-	AL 1081 Z 241,-	AL 1281 Z 274,-	AL 1211 Z 305,-
<b>2</b>	1 Längswand mit 1/2 Klappe	AL 8152 Z 215,-	AL 1082 Z 279,-	AL 1282 Z 314,-	AL 1212 Z 345,-
<b>3</b>	allseitig geschlossen	AL 8153 Z 188,-	AL 1083 Z 253,-	AL 1283 Z 287,-	AL 1213 Z 318,-

### Bitte beachten:

Laut TÜV sind die Behälter nur im senkrechten Zug, über 4 Punkte und mittels geprüfter und abgenommener Traverse zu kranen!

### Ab 5 Stück bitte Sonderpreise anfragen!

Ausführungen mit Gitterklappe und Stapelhöhe 300 mm sind auf Anfrage lieferbar!

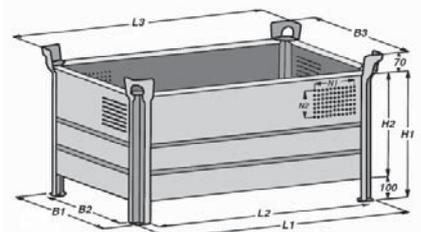

# 7 Stahlblechbehälter Serie A

Nutzlast 2000 kg

TP+



## Die bewährte Konstruktion aus starkem Stahlblechprofil in drei verschiedenen Ausführungen:

- halboffen, halboffen mit Klappe oder allseitig geschlossen
- Eckpfosten in patentierter W-Form ausgeführt
- Seitenwände und Boden mit kräftigen Rundsicken versteift
- oberer Wandabschluss verstärkt
- serienmäßig mit bodenschonenden Fußplatten und Kranösen an den Stapeltaschen
- genoppte Labelfelder für Frachtaufkleber
- Sonderanfertigungen auf Anfrage!



RAL 7005  
Mausgrau

RAL 6011  
Resedagrün

oder  
feuerverzinkt  
lieferbar!

### Bitte beachten:

Laut TÜV sind die Behälter nur im senkrechten Zug, über 4 Punkte und mittels geprüfter und abgenommener Traverse zu kranen!

Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt die Lieferung standardmäßig in RAL 7005, Mausgrau.

Grundfläche	mm	800 × 500	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	400	500	500	500
Stapelhöhe	mm	500	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	660	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	360	660	660	860
Nutzlast	kg	2000	2000	2000	2000
Auflast	kg	10000	10000	10000	10000

### lackierte Ausführung

<b>1</b>	1 Längswand 1/2 offen	A 8151 155,-	A 1081 202,-	A 1281 222,-	A 1211 242,-
<b>2</b>	1 Längswand mit 1/2 Klappe	A 8152 188,-	A 1082 235,-	A 1282 255,-	A 1212 278,-
<b>3</b>	allseitig geschlossen	A 8153 161,-	A 1083 208,-	A 1283 228,-	A 1213 251,-

### verzinkte Ausführung


<b>1</b>	1 Längswand 1/2 offen	A 8151 Z 183,-	A 1081 Z 268,-	A 1281 Z 294,-	A 1211 Z 335,-
<b>2</b>	1 Längswand mit 1/2 Klappe	A 8152 Z 219,-	A 1082 Z 307,-	A 1282 Z 336,-	A 1212 Z 377,-
<b>3</b>	allseitig geschlossen	A 8153 Z 192,-	A 1083 Z 279,-	A 1283 Z 310,-	A 1213 Z 349,-

### Ab 5 Stück

bitte Sonderpreise anfragen!

Bei jeweils gleichen Grundmaßen sind die Stahlblechbehälter der Serie A auch im Verbund mit den Behältern der Serie AL stapelbar. Dabei ist jeweils auf die maximale Auflast zu achten!

Ausführungen mit Gitterklappe und Stapelhöhe 300 mm sind auf Anfrage lieferbar!

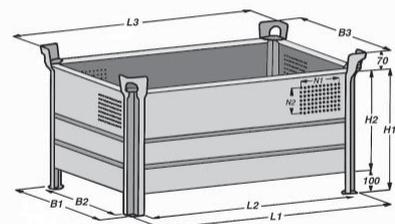

## Lagergestell allseitig offen

Mit den nebenstehend beschriebenen Stahlblechbehältern gleicher Grundfläche kombiniert stapelbar. Die starken Ecksäulen mit angekröpften Stapeltaschen und Kranösen sind durch Knotenbleche mit der Bodengruppe verbunden. Der Boden ist durch Sicken verstärkt, hat einen umlaufenden U-Rahmen sowie zusätzliche Kastenprofile im Unterfahrbereich zum problemlosen Transport mit dem Gabelstapler oder Hubwagen.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	450	450	450
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	520	520	720
Nutzlast	kg	1500	1500	1500
Auflast	kg	4500	4500	4500
Gewicht ca.	kg	54	58	66
Lagergestell lackiert RAL 6011/RAL 7005		C 1008 <b>257,-</b>	C 1208 <b>277,-</b>	C 1210 <b>299,-</b>
Lagergestell verzinkt		C 1008 Z <b>322,-</b>	C 1208 Z <b>348,-</b>	C 1210 Z <b>383,-</b>

## Stapelbehälter für Langgut

Ebenfalls mit den nebenstehend beschriebenen Stahlblechbehältern gleicher Grundfläche kombiniert stapelbar. Starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkellänge, bodenschonende Fußabschlußplatten und Kranösen, an den Schmalseiten im Unterfahrbereich zusätzlich durch Knotenbleche versteift. Der mit Trapezsicken versehene Boden ist an den offenen Seiten durch Spezialprofil verstärkt.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	450	450	450
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Unterfahrlänge	mm	860	1060	1060
Unterfahrbreite	mm	520	520	720
Nutzlast	kg	1500	1500	1500
Auflast	kg	4500	4500	4500
Gewicht ca.	kg	53	59	65
Stapelbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		B 1008 <b>242,-</b>	B 1208 <b>273,-</b>	B 1210 <b>298,-</b>
Stapelbehälter verzinkt		B 1008 Z <b>314,-</b>	B 1208 Z <b>344,-</b>	B 1210 Z <b>375,-</b>

## Lagerbehälter mit Entnahme-Öffnung

Solide Schweißkonstruktion aus profiliertem Stahlblech mit Eckfüßen aus Winkelprofil. Wandabschluß an der Rückwand und der Entnahmeöffnung durch Dreikantprofil verstärkt, aufgeschweißte Stapelwinkel an den Längsseiten gewährleisten sichere Stapelung.



Grundfläche	mm	500 × 800	800 × 500	1000 × 800
Gesamtlänge	mm	700	1000	1200
Füllhöhe	mm	500	500	500
Stapelhöhe	mm	600	600	600
Unterfahrhöhe	mm	100	100	100
Einfahrmaß längs	mm	340	640	840
Einfahrmaß quer	mm	700	400	700
Entnahmehöhe	mm	400	400	400
Nutzlast	kg	1000	1000	1000
Auflast	kg	4000	4000	4000
Gewicht ca.	kg	31	33	52
Lagerbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		E 805 L <b>181,-</b>	E 508 L <b>194,-</b>	E 810 L <b>267,-</b>
Lagerbehälter verzinkt		E 805 Z <b>224,-</b>	E 508 Z <b>236,-</b>	E 810 Z <b>342,-</b>

## Stapelbehälter

Für rauen Betrieb und stärkste Beanspruchung! Durch eine Blechstärke von 2 mm, Rundsicken und abgerundete Bauform extrem widerstandsfähig. U-förmige profilierte Füße erlauben die Verwendung mit Drehkippergeräten zur Entleerung. Starke Stapeltaschen gewährleisten sicheres Stapeln.



Grundfläche	mm	1000 × 800	1200 × 800	1200 × 1000	1200 × 1000
Füllhöhe	mm	500	500	500	500
Stapelhöhe	mm	620	620	650	650
Unterfahrhöhe	mm	120	120	150	150
Einfahrmaß quer	mm	585	585	680	680
Fußmitte/Fußmitte	mm	750	750	850	850
lichte Fußweite	mm	120	120	220	220
Bodenstärke	mm	1,5	1,5	1,5	2,5
Nutzlast	kg	2000	2000	2000	2000
Auflast	kg	8000	8000	8000	8000
Gewicht ca.	kg	60	67	82	92
Stapelbehälter lackiert RAL 6011/RAL 7005		S 1008 <b>314,-</b>	S 1208 <b>328,-</b>	S 1210 <b>383,-</b>	S 1211 <b>429,-</b>
Stapelbehälter verzinkt		S 1008 Z <b>385,-</b>	S 1208 Z <b>432,-</b>	S 1210 Z <b>545,-</b>	S 1211 Z <b>566,-</b>

### Lackierung:



oder  
feuerverzinkt  
lieferbar!

Bei Bestellung bitte Farbe angeben, sonst erfolgt Lieferung standardmäßig in RAL 7005, Mausgrau.

Ab 5 Stück bitte Sonderpreise anfragen!